

리코 이메일 설정

사용자 도구 종료

터치

- 시스템 설정
- 복사기/문서 서버 기능
- 팩스 기능
- 프린터 기능

시스템 설정 종료

터치

일반 기능 | 용지함 용지 설정 | 타이머 설정 | 인터페이스 설정 | 파일 전송 | 관리자 도구

사용자 텍스트 등록/변경/삭제	출력: 팩스	내부 트레이 1
복사 카운트 표시 증가	출력: 프린터	내부 트레이 1
화면 색 설정 파랑-회색	키 반복	일반
인터리브 우선순위 표시 모드	시스템상태/작업목록 표시시간	15초
기능 초기화 타이머		
출력: 복사기		
출력: 문서 서버		

시스템 설정 종료

일반 기능 | 용지함 용지 설정 | 타이머 설정 | 인터페이스 설정 | 파일 전송 | 관리자 도구

네트워크 인쇄 목록

기기 IPv4 주소	자동 가져오기	DNS 구성	지정
IPv4 게이트웨이 주소	192.168. 0. 1	DDNS 구성	활성화
기기 IPv6 주소		Ipsec	비활성화
IPv6 게이트웨이 주소	::	도메인 이름	ipTIME
IPv6 상태 비저장주소 자동구성	활성화	WINS 구성	사용
DHCPv6 구성		유효 프로토콜	

1 / 2 다음

리코 이메일 설정

시스템 설정


종료

일반 기능 | 용지함 용지 설정 | 타이머 설정 | **인터페이스 설정** | 파일 전송 | 관리자 도구

네트워크 | 인쇄 목록

기기 IPv4 주소	자동 가져오기	DNS 구성	지정
IPv4 게이트웨이 주소	192.168. 0. 1	DDNS 구성	활성화
기기 IPv6 주소		Ipssec	비활성화
IPv6 게이트웨이 주소	::	도메인 이름	ipTIME
IPv6 상태 비저장주소 자동구성	활성화	WINS 구성	사용
DHCPv6 구성		유효 프로토콜	

1 / 2 다음



시스템 설정


종료

DNS 구성 취소 확인


항목을 선택하십시오.

자동 가져오기(DHCP) **지정**

▶ DNS 서버 1	210.220.163. 82	변경	연결 테스트
▶ DNS 서버 2	219.250. 36.130	변경	연결 테스트
▶ DNS 서버 3	0. 0. 0. 0	변경	연결 테스트



DNS 확인 방법

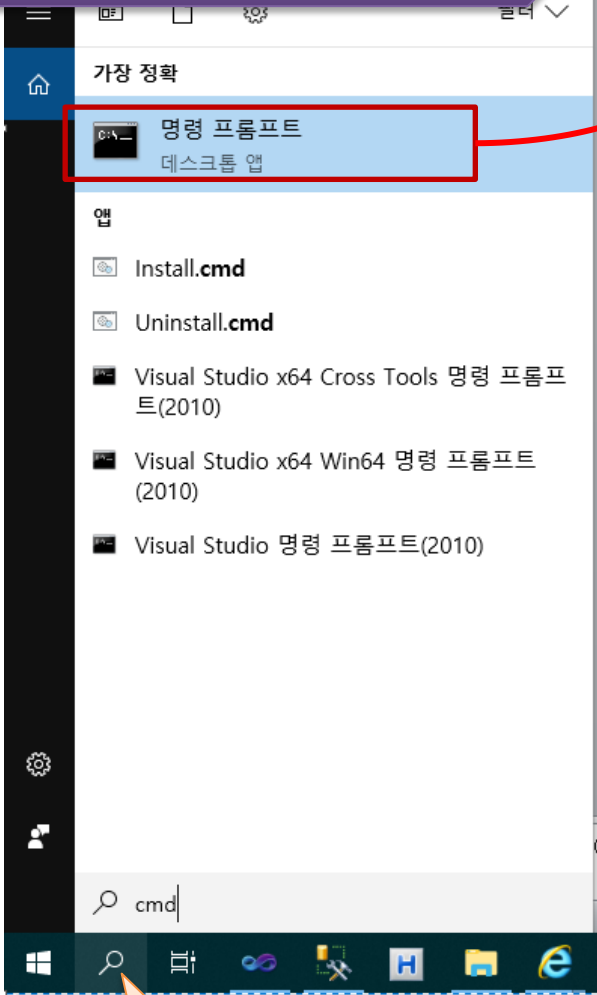

윈도우 검색에서 "cmd" 를 입력 하세요.



ipconfig /all

게이트웨이, DNS 서버를 확인 하세요.

시스템 설정

종료

일반 기능 | 용지함 용지 설정 | 타이머 설정 | 인터페이스 설정 | 전송 | 관리자 도구

네트워크 | 인쇄 목록

SMB 컴퓨터 이름		SSL/TLS 통신 허가	암호문/일반문자
SMB 작업 그룹	WORKGROUP	호스트 이름	RNP002673D4C17D
이더넷 속도	자동:1Gbps해제	기기 이름	RICOH MP C2004
Ping 명령		이더넷 IEEE 802.1 인증	비활성화
SNMPv3 통신 허가	암호화/일반문자	IEEE 802.1X 인증을 기본값으로 복원	

SSL/TLS 통신 허가

취소 | 확인

항목을 선택하고 [확인]을 누르십시오.

암호문 전용 | 암호문 우선 | 암호문/일반문자

암호문으로 통신하려면 장치 인증서가 필요합니다.

스캔 투 이메일 설정

보내는 메일 계정을
입력 하세요.

발신자 이름 자동 지정 : 사용

구분	호스트명	SMTP 포트	POP 포트	SSL / TLS 사용
NAVER	smtp.naver.com	465	995	사용
GMAIL	smtp.gmail.com	465 또는 587	995	사용
피카운트	pcomail.com	25	110	사용 안함

스캔 투 이메일 설정

시스템 설정

종료

일반 기능 | 용지함 용지 설정 | 타이머 설정 | 인터페이스 설정 | **파일 전송** | 관리자 도구

이메일 통신 포트

이메일 수신 간격: 15분

최대 수신 이메일 크기: 2MB

SMTP 서버: **SMTP 서버**

SMTP 인증: **사용**

POP before SMTP: **사용 안 함**

수신 프로토콜: **POP**

POP3/IMAP4 설정

관리자 이메일 주소

아래표 참조

SMTP 서버 설정

항목을 선택

서버 이름: **pcomail.com**

SMTP 포트: **25**

기본: 25

보안 연결 사용(SSL): **사용 안 함**

연결 테스트

구분	호스트명	SMTP 포트	POP 포트	SSL / TLS 사용
NAVER	smtp.naver.com	465	995	사용
GMAIL	smtp.gmail.com	465 또는 587	995	사용
피카운트	pcomail.com	25	110	사용 안함

스캔 투 이메일 설정

시스템 설정

종료

일반 기능 | 용지함 용지 설정 | 타이머 설정 | 인터페이스 설정 | **파일 전송** | 관리자 도구

이메일 통신 포트	
SMTP 서버	pcomail.com
이메일 수신 간격	15분
SMTP 인증	사용
최대 수신 이메일 크기	2MB
POP before SMTP	사용 안 함
서버에 이메일 저장	사용 안 함
수신 프로토콜	POP3
기본 사용자 이름(양호(전송))	
POP3/IMAP4 설정	
관리자 이메일 주소	

시스템 설정

종료

취소 | 확인

SMTP 인증

항목을 선택하십시오.

- ▶ SMTP 인증 사용 사용 안 함
- ▶ 사용자 이름 변경
- ▶ 이메일 주소 변경
- ▶ 암호 변경
- ▶ 암호화 자동 사용 안 함

SMTP 서버와 연동되는 메일 계정
-ex) 메일 계정이 smile@naver.com 일 경우
smile 만 입력 하면 됩니다.

SMTP 서버와 연동되는
메일 계정 비밀번호

리코 패널 디자이너 설정

pcoViewer의 놀라운 성능

고객이 원하는 어떤 환경에도 PCOUNT는 임대 장비의 메타 데이터를 수집 할 수 있습니다.
방화벽 때문에 임대장비 모니터링이 안되시나요?
모니터링을 위해 고객 컴퓨터에 프로그램 설치하기가 곤란한가요?



PCOUNT 솔루션이 제공하는 서비스입니다.

이메일 설정 매뉴얼

삼성

미놀타&신도리코

리코

리코 패널 디자이너

Pcount Sync



임대장비 동기화 시스템

Pcount Rental



렌탈 관리 시스템

Pcount Monitoring



모니터링 전용 시스템

Pcount Client



고객사용 모니터링 시스템

Pcount Mobile



스마트 실시간 모니터링

원격지원 서비스
원격지원 GO

① "리코 패널 디자이너" 클릭 하세요.

② 다운로드된 압축된 파일의 압축을 풀어 주세요.

이름	수정된 날짜	유형	크기
RICOH Smart Operation Panel Designer ...	2017-02-17 오전...	PDF 파일	1,120KB
Software License Agreement.pdf	2016-11-02 오전...	PDF 파일	44KB
SOP_Designer.exe	2017-02-15 오전...	응용 프로그램	11,599KB

② "SOP_Designer.exe" 파일을 실행 하세요.

리코 패널 디자이너 설정

이름	수정된 날짜	유형	크기
RICOH Smart Operation Panel Designer ...	2017-02-17 오전...	PDF 파일	1,120KB
Software License Agreement.pdf	2016-11-02 오전...	PDF 파일	44KB
SOP_Designer.exe	2017-02-15 오전...	응용 프로그램	11,599KB

Software Agreement

SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

Name of Software: RICOH Smart Operation Panel Designer

THIS AGREEMENT SHALL BE ENTERED INTO BY AND BETWEEN YOU AND RICOH COMPANY, LTD. ("Company"). YOU, AS AN END USER, ARE REQUIRED TO USE THIS SOFTWARE ("THE SOFTWARE") ACCORDING TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT.

BY INSTALLING THE SOFTWARE INTO ANY COMPUTER, YOU ARE DEEMED TO AGREE TO BE BOUND BY THESE TERMS. IF YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS OF THIS AGREEMENT, YOU SHALL NOT INSTALL THIS SOFTWARE INTO ANY COMPUTER.

1. Grant of License
You are granted a royalty-free and non-exclusive license to install and use the Software on your computer(s) which satisfies technical requirement to be separately given to you. You are not permitted to rent or lease the Software or to transfer your rights or delegate your obligations under this license to any third party.

2. License Term
This license is effective until it is terminated. The license will terminate where you fail to comply with the terms of this Agreement. Upon termination, you must uninstall and destroy all copies of the Software and its documentation.

3. Restriction on Use
Except as expressly set out in this Agreement or as otherwise required by applicable mandatory law without the possibility of contractual waiver or limitation, you agree and undertake:

(a) not to make any copies of the Software whatsoever other than a single copy for archival purpose, except where accepted by Third Party License as defined by Section 8.1;

(b) not to make any derivative works of the Software, nor adapt, vary, translate, modify, or make alterations to, the whole or any part of the Software nor permit the Software or any part of it to be combined with, or become incorporated in, any other programs;

(c) not to decompile, disassemble or reverse engineer the whole or any part of the Software except where required by Third Party License as defined by Section 8.1, or by applicable law without the possibility of contractual waiver;

(d) not to rent, lease, distribute, sublicense, loan or transfer the Software to any third party, or otherwise allow any third party to use the Software, without the prior written consent of Ricoh;

(e) to keep any authorized copies of the Software as the Software under this Agreement and to maintain accurate

Press "Agree" button to accept this agreement and use this software.
Or press "Cancel" button to exit this application.

Cancel Agree

RICOH Smart Operation Panel Designer

File Tools Help

- Open Config File
- from MFP
- from PC
- Save Config File
- to MFP
- to PC
- Customize
- Wallpaper
- Add App Icon
- Add Shortcut
- Function Priority
- App Management
- Install / Update
- Uninstall
- Settings

리코 패널 디자이너 설정

File Tools Help

Open Config File

- from MFP
- from PC

Save Config File

- to MFP
- to PC

Customize

- Wallpaper
- Add App Icon
- Add Shortcut
- Function Priority

App Management

- Install / Update**
- Uninstall
- Settings

Install / Update

Note: ① 체크하세요.
(SendMeter App, SOP Designer Utility)

Item List

- SendMeter App
- SOP Designer Utility

SOP

SOP List (Max 100) 192.168.0.200 ② 프린터 아이피를 입력 하세요.

Username admin ③ 프린터에 설정된 아이디와 비밀번호를 입력 하세요.
ex) username : admin
Password : 없음

SendMeter App: Version 1.32.0.1
SOP Designer Utility: Version 1.32.0.1

Install ④ Install 버튼을 클릭 하세요.

⑤ Step이 4/4 까지 설치되면 프린터가 재부팅 됩니다.

[ScanMeter App] Installing... Step 1/4

x=501, y=0

Install Result

Action completed.

Completed: 192.168.0.225

Success: SendMeter App

Success: SOP Designer Utility

Success

⑥ 설치 완료시 성공 여부를 확인 합니다.

⑦ OK 버튼 클릭 후 프린터 재 부팅에 따라 부팅이 완료 될때 까지 기다려 줍니다.

OK

리코 패널 디자이너 설정

File Tools Help

Open Config File

from MFP

from PC

Save Config File

to MFP

Customize

Wallpaper

Add App Icon

Add Shortcut

Function Priority

App Management

Install / Update

Uninstall

Settings

Note:
Download configuration data from the SOP.

Item List

- Wallpaper
- Function Priority
- SendMeter Config
- Contact Information Config
- Bulletin Config

Network

IP Address: 192.168.0.200

Username: admin

Password:

Download

Download Result

Download completed

Success: SendMeter Config

OK

x=501, y=0

① from MFP 메뉴를 클릭 하여 프린터의 설정 값을 가져 옵니다.

② 체크하세요. (SendMeter Config)

③ 프린터 아이피를 입력 하세요.

④ 프린터에 설정된 아이디와 비밀번호를 입력 하세요.
ex) username : admin
Password : 없음

⑤ Download 버튼을 클릭 하세요.

"Completed" 확인 하세요.

"Success" 확인 하세요.

리코 패널 디자이너 설정

App Settings

Note:
Select item and press Save button saves configuration.

Settings

- SendMeter
- Contact Information
- Bulletin

Save Next

② 체크하세요. (SendMeter)

Settings of SendMeter

Note:
Specify email address, interval and Config File Server information. Customer ID will be included in the email subject.

Destination Email Address

To (Max 3)

Interval

- Weekly
- Monthly
- Quarterly
- Twice a year
- Once a year
- Every x days
- Off

Automatic transmission disabled.

CC (Max 5)

Setting Options (MFP Application)

- Prohibit
- Allow CC configuration only
- Allow all configurations

Sender Email Address

Customer ID

Config File Server URL

Server Polling Interval (hours)

0.5

Email Language

English

Back Cancel OK

리코 패널 디자이너 설정

Settings of Sendmeter

Note:
Specify email address, interval and Config File Server information.
Customer ID will be included in the email subject.

Destination Email Address

To (Max 3)
받는 사람 이메일 주소

최대 3개 등록 가능
(여러명일 경우 Enter로 구분)

받는 사람 이메일 주소를 입력 하세요.
※ pcountLifos@gmail.com 필수 입력

CC (Max 5)
참조 받는 사람 이메일

최대 5개 등록 가능
(여러명일 경우 Enter로 구분)

Sender Email Address
보내는 사람 이메일

보내는 사람 이메일을 입력 하세요.

Customer ID
설치장소

설치장소를 입력 하세요.
(한글 입력 안됩니다.)

Config File Server URL

Interval

체크하세요.
(Every x days)

Weekly
 Monthly
 Quarterly
 Twice a year
 Once a year
 Every x days
 Off

Setting Options (MFP Application)

Prohibit
 Allow CC configuration only
 Allow all configurations

Counter Mode

Same as User Tools Counters
 All

Time
13:00

메일 전송 시간을
입력 하세요.

Start Date
2018-12-24

메일 전송 시작 일자를
입력 하세요.

Interval Days
1

1 로 입력 하여 하루 한번
카운터 정보를 받을 수 있게
설정 합니다.

Server Polling Interval (hours)
0.5

Email Language
English

OK 버튼을 클릭 합니다.

Back Cancel OK

리코 패널 디자이너 설정

The screenshot shows the Ricoh Panel Designer interface. On the left, a sidebar menu has the 'to MFP' option highlighted with a red dashed box. A callout bubble points to this option with the text: ① to MFP 메뉴를 클릭 하여 현재까지 설정한 값을 프린터로 전송 합니다.

The main window displays the 'Save Config File' dialog box. It contains a 'Note' section, an 'Item List' with checkboxes, an 'SOP List' field, 'Username' and 'Password' fields, and an 'Upload' button. The 'SendMeter Config' checkbox is checked and highlighted with a red dashed box. A callout bubble points to it with the text: ② 체크하세요. (SendMeter Config).

The 'SOP List' field contains the IP address '192.168.0.200' and is highlighted with a red dashed box. A callout bubble points to it with the text: ③ 프린터 아이피를 입력 하세요.

The 'Username' field contains the text 'admin' and is highlighted with a red dashed box. A callout bubble points to it with the text: ④ 프린터에 설정된 아이디와 비밀번호를 입력 하세요. ex) username : admin Password : 없음

The 'Upload' button is highlighted with a red dashed box. A callout bubble points to it with the text: ⑤ Upload 버튼을 클릭 하세요.

The 'Upload Result' dialog box shows the following text: 'Action completed.', 'Completed: 192.168.0.225', and 'Success: SendMeter Config'. The text 'Action completed.' and 'Success: SendMeter Config' are highlighted with red dashed boxes. Callout bubbles point to these areas with the text: 'Completed' 확인 하세요. and 'Success' 확인 하세요.