



홈

제품 정보



상태 보통

알림 0 알람 발생

모델명	X4220RX		
호스트 이름	SEC30CDA75F2281		
시리얼 넘버	28S3B1BG10006DR		
이더넷 주소	IP:4 주소	IP:6 주소	하드웨어 주소
			30:cd:a7:5f:22:81

소모품 정보

토너 카트리지

카트리지	잔여량	준비
검정색	28%	준비
시안	30%	준비
마젠타	58%	준비
노란색	23%	준비

검정색	80%	준비
마젠타	37%	준비
노란색	37%	준비

① 관리자 아이디를 입력 하세요.
ex) admin

② 비밀번호를 입력 하세요.
ex) admin@123

SyncThru Web Service


SAMSUNG X4220RX

admin | 작업 상태 | 작업 인쇄 | 예코 깨짐 | 사이트 맵 | 로그 아웃 (01:00) | 한국어

정보 저장함 주소록 **설정** 보안 관리 XOA

제품 설정
네트워크 설정

제품 정보



상태 보통
알림 [0 알람 발생](#)

모델명	X4220RX		
호스트 이름	SEC30CDA75F2281		
시리얼 넘버	2853B1BG10006DR		
인터페이스 유형	IPv4 주소	IPv6 주소	하드웨어 주소
이더넷	192.168.20.249	설정되지 않음	30:cd:a7:5f:22:81
위치	위즈비즈니스센터 2층		
관리자	서정훈 smile@pcomail.com 02-2007-0394		
고객 지원	전화 번호 설정 안됨		

소모품 정보

토너 카트리지

카트리지	잔여량
검정색	28%
시안	30%
마저타	58%
노란색	23%

입력함

SyncThru™ Web Service

SAMSUNG X4220RX

admin | 작업 상태 | 작업 인쇄 | 예코 깨짐 | 사이트 맵 | 로그 아웃 | 한국어

정보 저장함 주소록 **설정** 보안 관리 XOA

제품 설정
네트워크 설정

적용 되돌리기

네트워크 설정

일반

이더넷

- 일반
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6

IP 라우팅

네트워크 프로토콜

- 표준 TCP/IP, LPR, IPP
- FTP 프린트 서버
- AirPrint
- ThinPrint®
- Google 클라우드 프린트
- Telnet
- WSD


일반

호스트 이름: SEC30CDA75F2281

위치: 위즈비즈니스센터 2층

관리자: Administrator

① 위치를 입력 하세요.

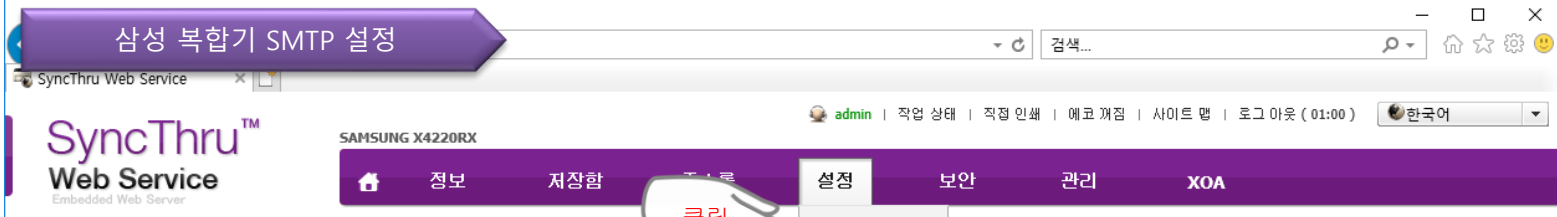

SyncThru™ Web Service Embedded Web Server

SAMSUNG X4220RX

정보 저장함 주소록 설정 보안 관리 XOA

클릭

제품 정보

상태 보통

알림 0 알람 발

소모품 정보

토너 카트리지

카트리지	잔여량
검정색	28%
시안	30%
마젠타	58%
노란색	23%

입력함

모델명	X4220RX
호스트 이름	SEC30CDA75F2281
시리얼 넘버	2853B1BG10006DR

SyncThru™ Web Service Embedded Web Server

SAMSUNG X4220RX

정보 저장함 주소록 설정 보안 관리 XOA

클릭

설정

- 네트워크 설정
 - 일반
 - 인터페이스
 - 이더넷
 - 일반
 - TCP/IPv4
 - TCP/IPv6
 - IP 라우팅
 - 네트워크 프로토콜
 - 표준 TCP/IP, LPR, IPP
 - FTP 프린트 서버
 - AirPrint
 - ThinPrint®
 - Google 클라우드 프린트
 - Telnet
 - WSD
 - SLP
 - UPnP
 - mDNS
 - CIFS(공유 폴더)
 - SNMP
 - SNMPv1/v2
 - SNMPv3
 - 보내는 메일 서버(SMTP)
 - HTTP
 - 프록시

보내는 메일 서버(SMTP)

적용 되돌리기

간이 전자 우편 전송 프로토콜(SMTP)

SMTP 서버: pcomail.com

포트 번호: 25 (1~65535)

SSL/TLS를 통한 보안 이메일 연결:

- 없음
- SSL
- TLS

SMTP 로그인 정보

인증이 필요한 SMTP 서버: 사용

로그인 아이디: smile

비밀 번호: []

비밀 번호 확인: []

비밀번호 변경

POP3 인증

SMTP 송신 전 POP3 인증 방식: 사용

POP3 서버: pcomail.com

포트 번호: 110 (1~65535)

로그인 아이디: smile@pcomail.com

적용 ←

간이 전자 우편 전송 프로토콜(SMTP)

SMTP 서버:

① SMTP서버 (아래표 참조)

포트 번호:

② SMTP포트 (아래표 참조)

SSL/TLS를 통한 보안 이메일 연결:

없음
 SSL
 TLS

③ 아래표 참조

SMTP 로그인 정보

인증이 필요한 SMTP 서버:

 사용

④ 인증이 필요한 SMTP 서버 체크

로그인 아이디:

⑤ 로그인 이름
※ 피카운트 계정 사용시
피카운트에서 제공한 아이디

비밀 번호:

⑥ 암호를 입력 하세요

비밀 번호 확인:

 비밀번호 변경

⑦ 비밀번호 변경 체크

POP3 인증

SMTP 송신 전 POP3 인증 방식:

 사용

POP3 서버:

포트 번호:

(1~65535)

로그인 아이디:

비밀 번호:

비밀 번호 확인:

 비밀번호 변경

사용안함

고급

SMTP 서버 연결 타임아웃:

(30~120)초

최대 메시지 크기:

대용량 전자 메일인 경우, 최대 10개의 전자 메일로 나뉘어 전송됩니다.

기본 발신자 주소:

⑧ 기본 발신자 주소

SMTP 설정 시험

테스트

테스트

상태

단계	상태
서버에 연결 중	보내는 메일 서버(SMTP)가 설정 되었고 연결 가능합니다.
전자 메일 전송 시험	성공
결과	성공

⑨ 성공여부 확인

구분	SMTP 서버	SMTP 포트	POP 포트	SSL / TLS 사용
NAVER	smtp.naver.com	465	995	Y (체크)
GMAIL	smtp.gmail.com	465 또는 587	995	Y (체크)
피카운트	pcomail.com	25	110	N

전자메일 알림 설정

SAMSUNG X4220RX

SyncThru Web Service Embedded Web Server

홈 정보 저장함 **클릭** 설정 보안 관리 XOA

제품 설정
네트워크 설정

제품 정보

상태 보통
알림 [0 알람 발생](#)

모델명	X4220RX		
호스트 이름	SEC30CDA75F22D8		
시리얼 넘버	2853B1BG10006GD		
인터페이스 유형	IPv4 주소	IPv6 주소	하드웨어 주소
이더넷	192.168.10.249	설정되지 않음	30:cd:a7:5f:22:d8
위치	설정되지 않음		
관리자	서정훈		
	jhseo@wizit.com		
	02-2007-0394		
고객 지원	전화 번호 설정 안됨		

SAMSUNG X4220RX

SyncThru Web Service Embedded Web Server

홈 정보 저장함 주소록 설정 보안 관리 XOA

설정

제품 설정
▶ 시스템
▶ 프린터
▶ 복사
 빠른 복사
 ID 복사
▶ 팩스
▶ 스캔 및 전송
▶ 저장함
 주소록 설정
전자 메일 알림

전자 메일 알림

적용 되돌리기

일반

전자 메일 알림: 사용

수신처와 조건

수신처와 조건

선택됨: 0 | 전체: 0 (최대: 2)

추가 삭제 편집

모두 확장 모두 축소

<input type="checkbox"/>	수신처 이름	전자 메일 주소	설정된 알람
<input type="checkbox"/>			

- 설정
 - 제품 설정
 - 시스템
 - 프린터
 - 복사
 - 빠른 복사
 - ID 복사
 - 팩스
 - 스캔 및 전송
 - 저장함
 - 기본값 설정
 - 주소록 설정
 - 전자 메일 알림

전자 메일 알림

일반

전자 메일 알림: 사용

수신처와 조건

수신처와 조건

선택됨: 0 / 전체: 1 (최대: 3)

수신처

이름:

전자 메일 주소:

알림

주의: 여러 주소는 콤마(,) 또는 개행으로 구분됩니다.

<input type="checkbox"/>	알림	경고수준	조건
<input checked="" type="checkbox"/>	▶ 알림		
<input checked="" type="checkbox"/>	▶ 시스템 오류		
<input type="checkbox"/>	▼ 정보		
<input checked="" type="checkbox"/>	▶ 제품 상태		
<input type="checkbox"/>	▶ 팩스/이메일/스캔 송신 작업 상태		
<input type="checkbox"/>	▶ 라이선스 상태		
<input type="checkbox"/>	▶ 기타		

① 전자메일 주소
- 필수 입력 : pcountlifos@gmail.com

- ▶ 알림
- ▶ 시스템 오류
- ▼ 정보
- ▶ 제품 상태
- ▶ 팩스/이메일/스캔 송신 작업 상태
- ▶ 라이선스 상태
- ▶ 기타

수신처

이름: 이메일 테스트
pcountLifos@gmail.com

전자 메일 주소:

알림

적용 되돌리기 취소

성공

설정하신 내용이 성공적으로 적용되었습니다.

확인

① 전자메일 주소
- 필수 입력 : pcountLifos@gmail.com

② 알람 받을 상태값 체크 하세요.

소모품 부족 알람

토너 용량이 설정 값 이하일 경우 제품의 소모품 부족을 알려 줍니다.

소모품 부족 알람

토너 수준: 10 (0~50%)

적용 되돌리기 취소

③ 알람 받을 토너의
잔량값을 입력 하세요.

<input type="checkbox"/>	알림	경고수준	조건
<input checked="" type="checkbox"/>	알림		
<input checked="" type="checkbox"/>	소모품		
<input checked="" type="checkbox"/>	소모품 부족 알람	경고	설정
<input type="checkbox"/>	시스템 오류		
<input checked="" type="checkbox"/>	동작 오류	위험	
<input checked="" type="checkbox"/>	서비스 지원 필요한 오류	위험	
<input type="checkbox"/>	송지가 비거나 누락됨	경고	
<input type="checkbox"/>	송지부족	경고	
<input checked="" type="checkbox"/>	커버 열림	위험	
<input checked="" type="checkbox"/>	송지 걸림	경고	
<input type="checkbox"/>	스캐너 경고	경고	
<input type="checkbox"/>	정보		
<input checked="" type="checkbox"/>	제품 상태		
<input checked="" type="checkbox"/>	제품 상태	정보	설정
<input type="checkbox"/>	팩스/이메일/스캔 송신 작업 상태		
<input type="checkbox"/>	라이선스 상태		
<input type="checkbox"/>	기타		

제품 상태

정해진 시간 또는 조건일 경우 제품이 제품의 상태를 알려 줍니다.

알림 예약

예약:

시간:

제품 상태

전자 메일에 첨부될 리포트:

- 기기 설정 리포트
- 카운터 정보 리포트
- 이메일 송신 리포트
- 팩스 송신 이력 리포트
- 계정 리포트

적용 되돌리기 취소

④ 알람 받을 일정을 선택 하세요.

⑤ 알람 받을 상태값 체크 하세요.